

ALTO 3 - Regulador



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

ΔP : 1 bar)

4000

Presión de uso (bar)

Entrada : 15 Salida : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica


Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Presión de uso (bar)
TR 3	G 1/2	4000	Entrada : 15 Salida : 0,5-10
TR B23	G 1/2	4000	Entrada : 15 Salida : 0,2-2

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión de uso (bar)
TR B43	G 1/2	4000	Entrada : 15 Salida : 0,2-4

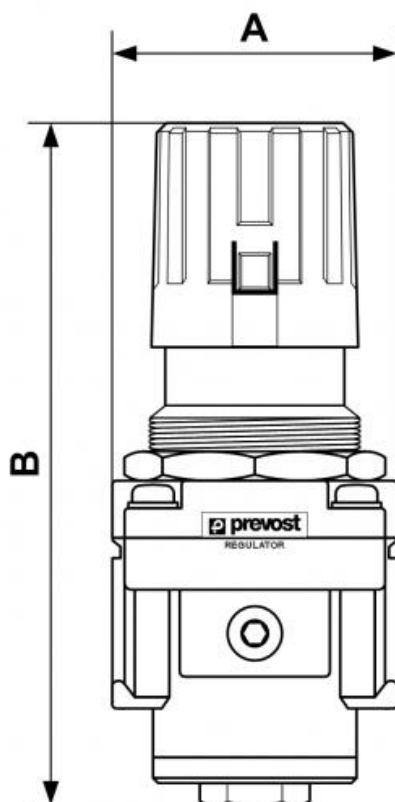

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TR 3	70	165
TR B23	70	165
TR B43	70	165