

ALTO 1 - Filtro regulador lubricador 3 bloques con manómetro, fijación y conexión



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$

500

Presión máx de uso

(bar)

12

Filtración (μm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas polycarbonato con protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P : 1 \text{ bar}$)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)
TT PSM1	G 1/4	500	12	25

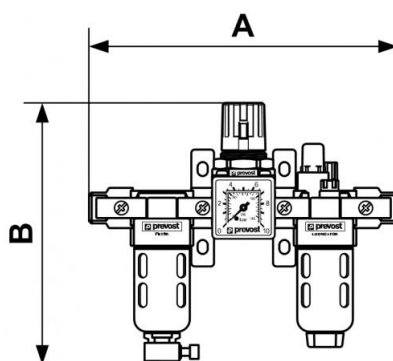

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TT PSM1	200	170