

ALTO 1 - Conjunto micrónico con regulador, manómetro y fijación



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Caudal (l/min a 6 bar

$\Delta P : 0,3\text{bar}$

250

Presión máx de uso

(bar)

12

Filtración (μm)

5 y 0,01

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
polycarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar $\Delta P : 0,3\text{bar}$)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)
TB CSM1	G 1/4	250	12	5 y 0,01

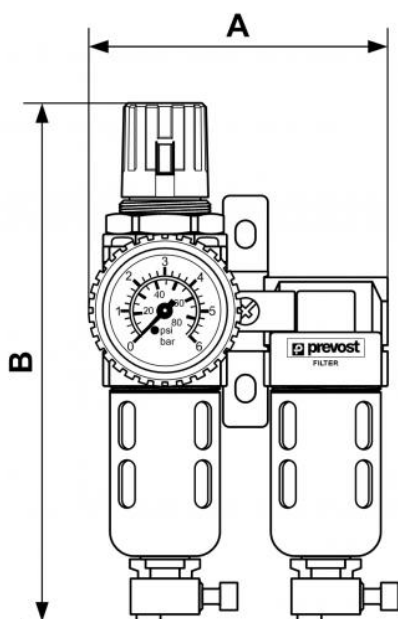

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TB CSM1	92	170