

## ALTO 1 - Conjunto micrónico con regulador, manómetro y fijación



### Rosca hembra BSPP

G 1/4

### Caudal (l/min a 6 bar

$\Delta P : 0,3bar$

250

### Presión máx de uso

(bar)

12

### Filtración ( $\mu m$ )

5 y 0,01

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas  
polycarbonato con  
protección metálica

### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar $\Delta P : 0,3bar$ )	Presión máx de uso (bar)	Filtración ( $\mu m$ )
<b>TB CSM1</b>	G 1/4	250	12	5 y 0,01

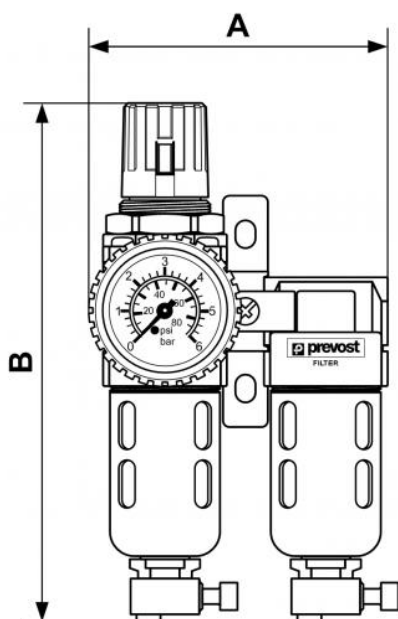

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TB CSM1</b>	92	170