


ALTO 2 - Filtro regulador con manómetro, fijación y conexión



<p>Rosca hembra BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)</p> <p>1800</p>	<p>Presión máx de uso (bar)</p> <p>12</p>	<p>Filtración (μm)</p> <p>25</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +50 °C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica</p>	<p>Equipado con</p> <p>Purga manual</p>	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)
TM PSM2	G 3/8	1800	12	25

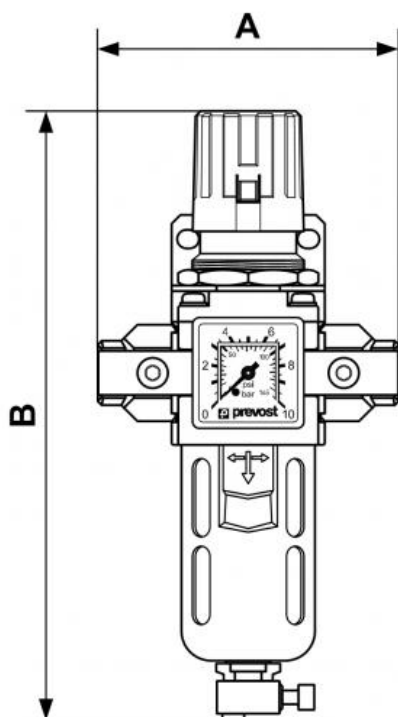

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TM PSM2	113	220