

Pistola de medida volumétrica de distribución de aceite



Entrada rosca hembra

BSPP

G 1/2

Función

Medida electrónica del volumen de aceite distribuido Lectura de medidas sobre pantalla LCD

Tecnología

Pistón doble efecto

Presión de uso

3 a 7 bar

Presión di salida

28 bar (Aire presión 7 bar)

Caudal

20 l/min (para presión de aire 6 bar)

Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4


Ratio de compresión

4:1

Rosca macho BSPP

Salida de aceite : G 1/2

Descripción		
Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Función
EPH VOL12	G 1/2	Medida electrónica del volumen de aceite distribuido Lectura de medidas sobre pantalla LCD

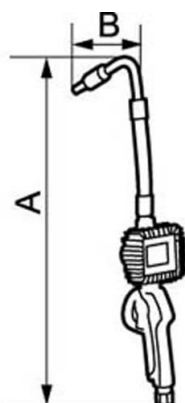

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
EPH VOL12	525	135