


## ALTO 1 - Filtro regulador lubricador 2 bloques con manómetro, fijación, conexión y distanciador de salida



<b>Rosca hembra BSPP</b> G 1/4	<b>Caudal (l/min a 7 bar <math>\Delta P</math>)</b> 1bar) = 500	<b>Presión máx de uso (bar)</b> 12	<b>Filtración (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Material</b> Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica	<b>Equipado con</b> Purga manual	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Presión máx de uso (bar)	Filtración ( $\mu m$ )
<b>TB SME1</b>	G 1/4	1bar) = 500	12	25

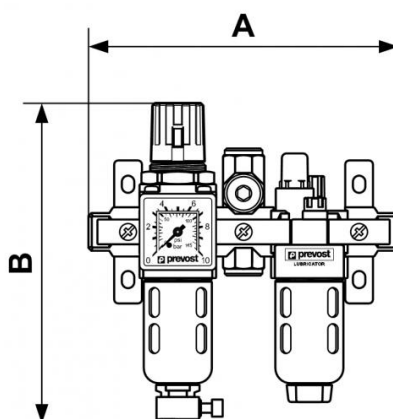

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TB SME1</b>	164	169