

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
ASI 061101	G 1/4
ASI 061102	G 3/8
ASI 061103	G 1/2

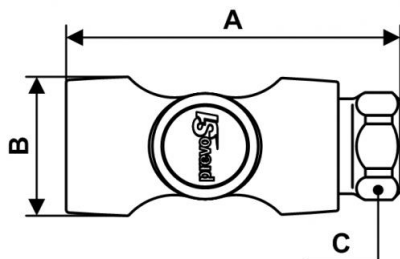

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ASI 061101	68.6	30	20
ASI 061102	74	30	20
ASI 061103	80.1	30	26