

Serie DMO - DGO - INOX alta presión - Tubo caucho reforzado alta presión



Ø int./ext. (mm)

8 x 15

Longitud máx (m)

15

Salida de aire

G 3/8 + M22 x 1,5

Entrada giratoria rosca hembra BSPP

G 3/8

Peso (kg)

16

Tecnología

Bloqueo del tubo por trinquete de parada

Presión máx de uso

400 bar

Temperatura


-40°C a +150°C

Equipado con

Soporte fijo

Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Salida de aire	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Peso (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

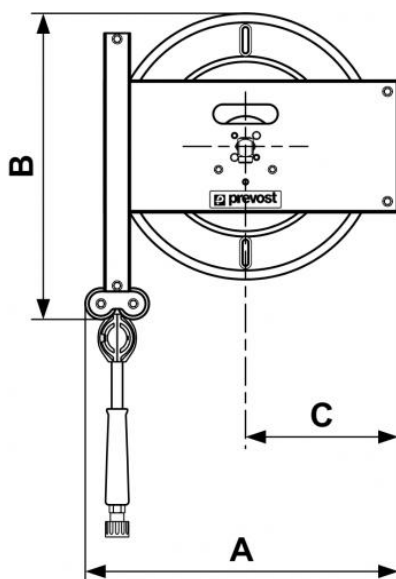

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237