

# Serie DMO - DGO - INOX alta presión - Tubo caucho reforzado alta presión



## Ø int./ext. (mm)

8 x 15

## Longitud máx (m)

15

## Salida de aire

G 3/8 + M22 x 1,5

## Entrada giratoria rosca hembra BSPP

G 3/8

## Peso (kg)

16

## Tecnología

Bloqueo del tubo por trinquete de parada

## Presión máx de uso

400 bar

## Temperatura


-40°C a +150°C

## Equipado con

Soporte fijo

## Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Salida de aire	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 0815HPI</b>	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
<b>DGO 0820HPI</b>	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

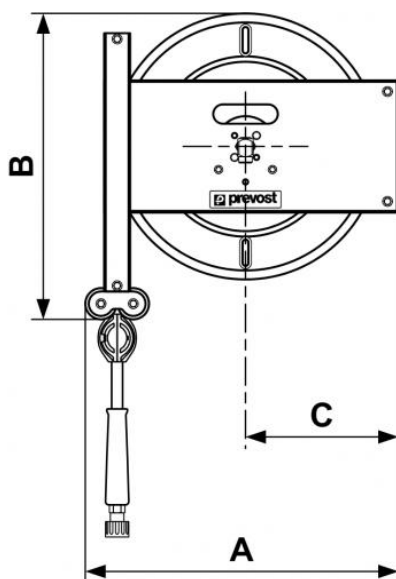

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0815HPI</b>	485	475	237
<b>DGO 0820HPI</b>	485	475	237