


## Serie DMO - DGO GR - Tubo caucho - Grasa alta presión



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 6,4 x 14,7	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Salida rosca macho BSPP</u> G 1/4	<u>Entrada giratoria rosca macho BSPP</u> G 1/4
<u>Peso (kg)</u> 18,5	<u>Tecnología</u> Bloqueo del tubo por trinquete de parada	<u>Material</u> Carter acero con pintura epoxy	<u>Equipado con</u> Soporte fijo

Descripción					
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 0610GR</b>	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Longitud máx (m)	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 0615GR</b>	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
<b>DGO 0620GR</b>	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

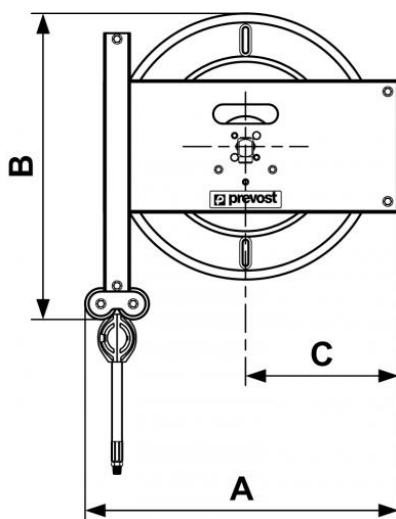

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0610GR</b>	485	475	237
<b>DMO 0615GR</b>	485	475	237
<b>DGO 0620GR</b>	485	475	237