

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

7,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
ESI 071101	G 1/4
ESI 071102	G 3/8
ESI 071103	G 1/2

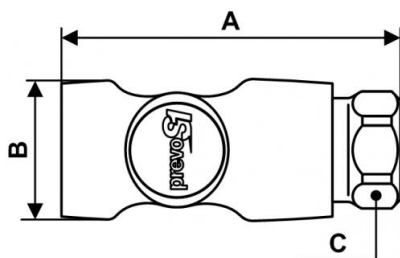

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 071101	73.3	32.25	23
ESI 071102	73.3	32.25	23
ESI 071103	80.3	32.25	26