


Enchufe pasatabiques



<p><u>Rosca hembra BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Ø de taladrado (mm)</u></p> <p>27</p>	<p><u>Espesor del tabique (mm)</u></p> <p>11</p>	<p><u>Tecnología</u></p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>
<p><u>Presión de uso</u></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u></p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Paso</u></p> <p>7,4 mm</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +70°C</p>
<p><u>Material</u></p> <p>Cuerpo compuesto</p>	<p><u>Ventaja</u></p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>		

Descripción			
Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
ESI 072103	G 1/2	27	11

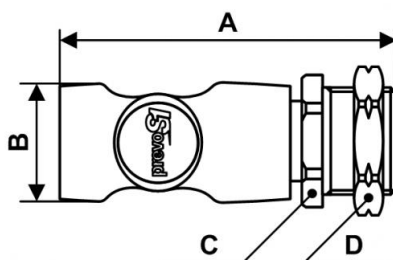

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
ESI 072103	87.8	32.25	29	32