

## Regulador de caudal macho cónico con moleta bidirec. - RPM BR



### Rosca macho BSPT

R 1/8

### Para tubo Ø ext. (mm)

4

### Presión de uso

0 a 10 bar

### Temperatura

0°C a + 60°C


### Material

Polímero y latón niquelado

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT	Para tubo Ø ext. (mm)
<b>RPM BR0400</b>	R 1/8	4
<b>RPM BR0401</b>	R 1/4	4
<b>RPM BR0600</b>	R 1/8	6
<b>RPM BR0601</b>	R 1/4	6
<b>RPM BR0602</b>	R 3/8	6
<b>RPM BR0603</b>	R 1/2	6
<b>RPM BR0800</b>	R 1/8	8

Referencia	Rosca macho BSPT	Para tubo Ø ext. (mm)
RPM BR0801	R 1/4	8
RPM BR0802	R 3/8	8
RPM BR0803	R 1/2	8
RPM BR1000	R 1/8	10
RPM BR1001	R 1/4	10
RPM BR1002	R 3/8	10
RPM BR1003	R 1/2	10
RPM BR1201	R 1/4	12
RPM BR1202	R 3/8	12
RPM BR1203	R 1/2	12

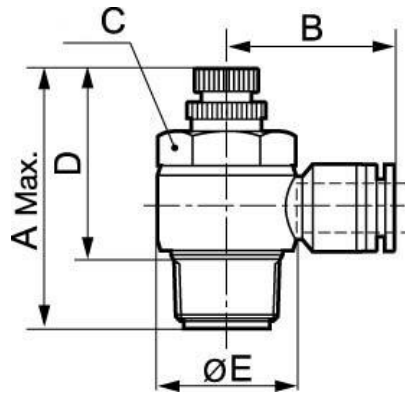

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RPM BR0400</b>	42	21.8	10	34.5	14.5
<b>RPM BR0401</b>	46	24	14	37	18.2
<b>RPM BR0600</b>	42	23	10	34.5	14.5
<b>RPM BR0601</b>	46	25.5	14	37	18.2
<b>RPM BR0602</b>	55.5	27.1	19	44.5	22
<b>RPM BR0603</b>	61.5	30.1	24	48.5	27.4
<b>RPM BR0800</b>	42	24.6	10	34.5	14.5
<b>RPM BR0801</b>	46	26.8	14	37	18.2
<b>RPM BR0802</b>	55.5	28.8	19	44.5	22
<b>RPM BR0803</b>	61.5	30.5	24	48.5	27.4
<b>RPM BR1000</b>	42	28.5	10	34.5	14.5
<b>RPM BR1001</b>	46	31	14	37	18.2
<b>RPM BR1002</b>	55.5	31	19	44.5	22
<b>RPM BR1003</b>	61.5	34	24	48.5	27.4
<b>RPM BR1201</b>	46	31.8	14	37	18.2

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RPM BR1202</b>	55.5	34	19	44.5	22
<b>RPM BR1203</b>	61.5	35.8	24	48.5	27.4