


Serie DMO - DGO / Acero con tubo termoplástico - Calidad alimentaria



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Longitud máx (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Enchufe</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Entrada giratoria rosca macho BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>
<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>20</p>	<p><u>Tecnología</u></p> <p>Bloqueo del tubo por trinquete de parada</p>	<p><u>Presión máx de uso</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +60°C</p>
<p><u>Material</u></p> <p>Carter acero con pintura epoxy</p>	<p><u>Conexión</u></p> <p>1 m de tubo en entrada</p>	<p><u>Equipado con</u></p> <p>Soporte fijo</p>	

Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)
DMO 1610LS	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
DGO 1615LS	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

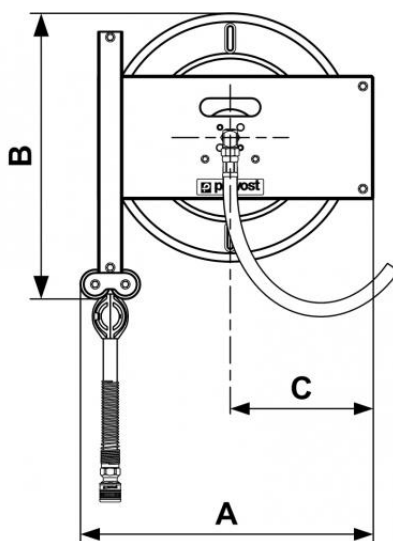

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
DMO 1610LS	485	475	237
DGO 1615LS	485	475	237