


Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



<p><u>Rosca macho BSPT</u></p> <p>R 3/8</p>	<p><u>Tecnología</u></p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u></p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u></p> <p>7,4 mm</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u></p> <p>Cuerpo compuesto</p>	<p><u>Ventaja</u></p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPT
ESI 078152	R 3/8
ESI 078153	R 1/2

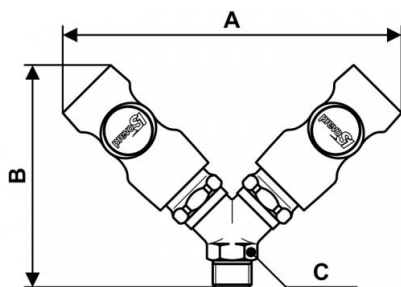

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 078152	145	95	23
ESI 078153	155	108	26