

## Unión rosca macho cilíndrico



### Rosca macho BSPP

G 3/4

### Para tubo Ø int. (mm)

13

### Presión de uso

0 a 10 bar

### Caudal

24 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar con obturador), 33,5 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar sin obturador)

### Paso

9 mm

### Temperatura


-15°C a +60°C

### Material

Cuerpo latón cromado

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø int. (mm)
<b>EFT 3413</b>	G 3/4	13
<b>EFT 3415</b>	G 3/4	15
<b>EFT 3419</b>	G 3/4	19

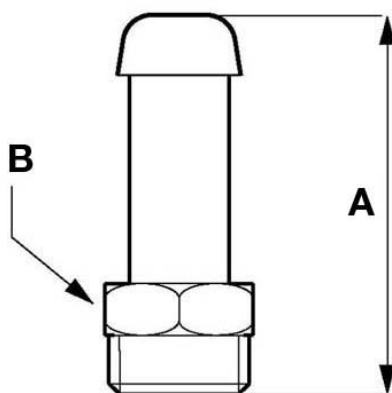

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>EFT 3413</b>	41	27
<b>EFT 3415</b>	41	27
<b>EFT 3419</b>	41	27