

Kit portátil completo para tonel de grasa 12/20 kg



Composición

- bomba para tonel de
12/20 kg - long. tubo 410
mm - tapadera + membrana
- pistola de distribución -
enchufe de estanqueidad - 4
m tubo caucho -
empuñadura de transporte

Caudal

Tecnología

Pistón doble efecto

Presión de uso

3 a 7 bar

Presión di salida

406 bar (Aire presión 7 bar)

900 g/min (para presión de
aire 6 bar)

Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4

Ratio de compresión


58:1

Rosca macho BSPP

Salida de grasa : G 1/4

Descripción

Referencia	Composición
EPG KR20	- bomba para tonel de 12/20 kg - long. tubo 410 mm - tapadera + membrana - pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 4 m tubo caucho - empuñadura de transporte
EPG KRF20	Kit completo portátil EPG KR20 para tonel de grasa 12/20 kg con FRL
EPG KRFC20	Kit completo portátil EPG KR20 para tonel de grasa 12/20 kg con FRL y carro de transporte

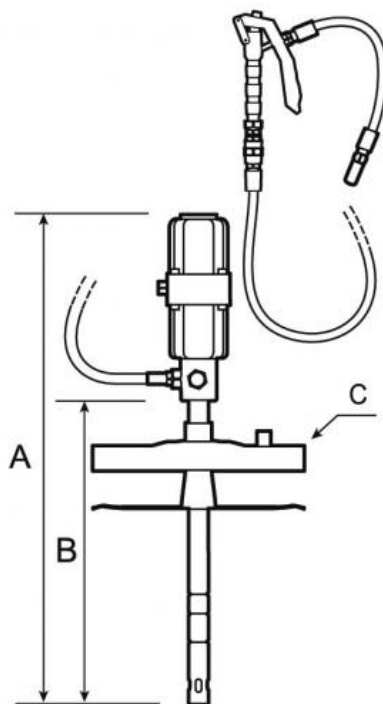

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
EPG KR20	680	410	280
EPG KRF20	680	410	280
EPG KRFC20	680	410	280