


## Bomba de engrase para toneles de 12/20 kg



<p><b>Longitud del tubo</b> <b>(mm)</b></p> <hr/> <p>410</p>	<p><b>Tecnología</b></p> <p>Pistón doble efecto</p>	<p><b>Presión de uso</b></p> <p>3 a 7 bar</p>	<p><b>Presión di salida</b></p> <p>406 bar (Aire presión 7 bar)</p>
<p><b>Caudal</b></p> <p>900 g/min (para presión de aire 6 bar)</p>	<p><b>Rosca hembra BSPP</b></p> <p>Entrada del aire: G 1/4</p>	<p><b>Ratio de compresión</b></p> <p>58:1</p>	<p><b>Rosca macho BSPP</b></p> <p>Salida de grasa : G 1/4</p>

Descripción	
Referencia	Longitud del tubo (mm)
<b>EPG PR20</b>	410

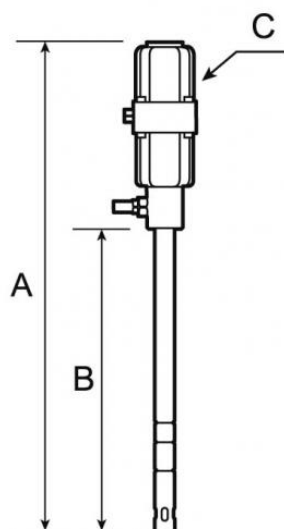

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>EPG PR20</b>	680	410	80