

## Kit completo para tonel de grasa de 50 a 60 kg



### Composición

- bomba para tonel de 50/60 kg - long. tubo 730 mm - tapadera + membrana  
- pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho

### Tecnología

Pistón doble efecto

### Presión de uso

3 a 7 bar

### Presión di salida

406 bar (Aire presión 7 bar)

### Caudal

900 g/min (para presión de aire 6 bar)

### Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4


### Ratio de compresión

58:1

### Rosca macho BSPP

Salida de grasa : G 1/4

Descripción	
Referencia	Composición
<b>EPG KR60</b>	- bomba para tonel de 50/60 kg - long. tubo 730 mm - tapadera + membrana - pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho
<b>EPG KRF60</b>	Kit completo portátil EPG KR60 para tonel de grasa 50/60 kg con FRL
<b>EPG KRFC60</b>	Kit completo portátil EPG KR60 para tonel de grasa 50/60 kg con FRL y carro de transporte

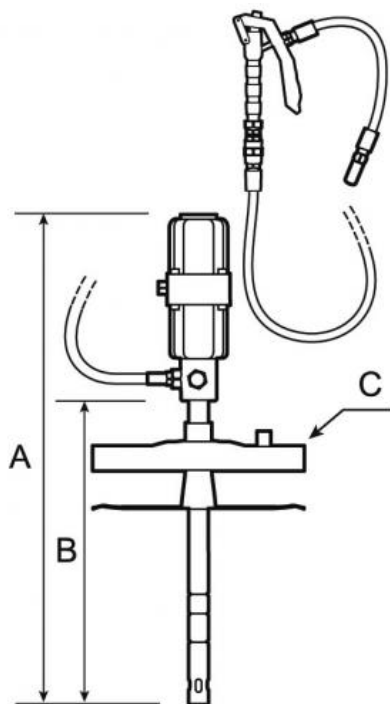

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>EPG KR60</b>	1000	730	340
<b>EPG KRF60</b>	1000	730	340
<b>EPG KRFC60</b>	680	410	280