

## Enchufe rosca hembra cilíndrica



### Rosca hembra BSPP

G 1/4

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>ISI 081101</b>	G 1/4
<b>ISI 081102</b>	G 3/8
<b>ISI 081103</b>	G 1/2

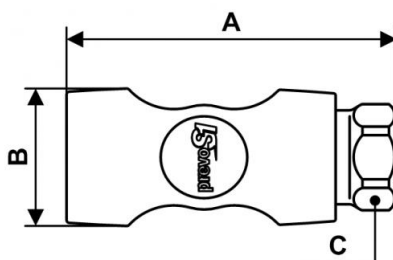

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 081101</b>	82.4	33	23
<b>ISI 081102</b>	82.4	33	23
<b>ISI 081103</b>	89.4	33	26