

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



Rosca macho BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP
ISI 081151	G 1/4
ISI 081152	G 3/8
ISI 081153	G 1/2

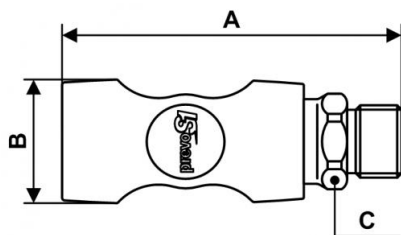

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 081151	90.4	33	23
ISI 081152	91.4	33	23
ISI 081153	93.4	33	26