


## Enchufe rosca hembra cilíndrica



<p><b><u>Rosca hembra BSPP</u></b> G 3/8</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b> Seguridad anti latigazo</p>	<p><b><u>Presión de uso</u></b> 2 a 16 bar</p>	<p><b><u>Caudal a 6 bar</u></b> 4120 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Paso</u></b> 11 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C</p>	<p><b><u>Material</u></b> Cuerpo : acero inoxidable</p>	<p><b><u>Ventaja</u></b> Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>CSM 111102</b>	G 3/8
<b>CSM 111103</b>	G 1/2
<b>CSM 111104</b>	G 3/4

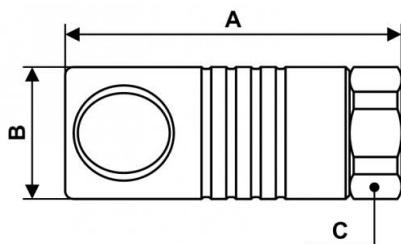

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>CSM 111102</b>	84	33	30
<b>CSM 111103</b>	87	33	30
<b>CSM 111104</b>	92	33	30