


Enchufe orientable rosca hembra cilíndrica



<p><u>Rosca hembra BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u> 8 mm</p>	<p><u>Temperatura</u> -15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u> Cuerpo compuesto</p>	<p><u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
ISI 081102SW	G 3/8

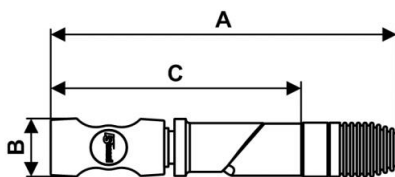

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 081102SW	184	33	137.7