

## Enchufe pasatabiques



### Rosca hembra BSPP

G 1/2

### Espesor del tabique (mm)

11

### Paso (mm)

27

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

| Referencia        | Rosca hembra BSPP | Espesor del tabique (mm) | Paso (mm) |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>ISI 082103</b> | G 1/2             | 11                       | 27        |

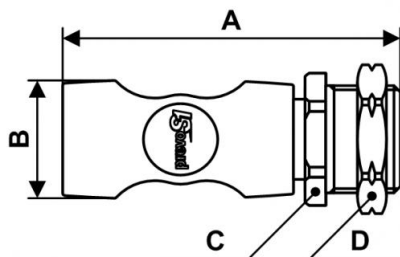

### Dimensions

| Referencia        | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------------|------|------|------|------|
| <b>ISI 082103</b> | 96.9 | 33   | 29   | 32   |