


Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Rosca hembra BSPP</p> <p>G 1/4</p> | <p>Tecnología</p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p> | <p>Presión de uso</p> <p>2 a 12 bar</p> | <p>Caudal a 6 bar</p> <p>833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> |
| <p>Paso</p> <p>6 mm</p> | <p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p> | <p>Material</p> <p>Cuerpo compuesto</p> | <p>Ventaja</p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p> |

| Descripción | |
|-------------------|-------------------|
| Referencia | Rosca hembra BSPP |
| ISI 068101 | G 1/4 |
| ISI 068102 | G 3/8 |
| ISI 068103 | G 1/2 |

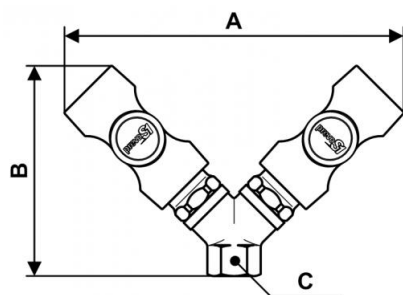

Dimensions

| Referencia | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ISI 068101 | 134 | 82 | 17 |
| ISI 068102 | 140 | 87 | 20 |
| ISI 068103 | 150 | 95 | 25 |