


Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



<p><u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u> 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u> 6 mm</p>	<p><u>Temperatura</u> -15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u> Cuerpo compuesto</p>	<p><u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
ISI 068101	G 1/4
ISI 068102	G 3/8
ISI 068103	G 1/2

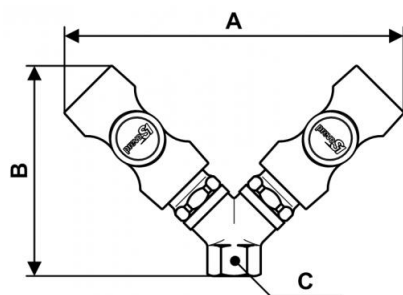

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 068101	134	82	17
ISI 068102	140	87	20
ISI 068103	150	95	25