

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



Rosca macho BSPT

R 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca macho BSPT

ISI 068151


R 1/4

ISI 068152

R 3/8

ISI 068153

R 1/2

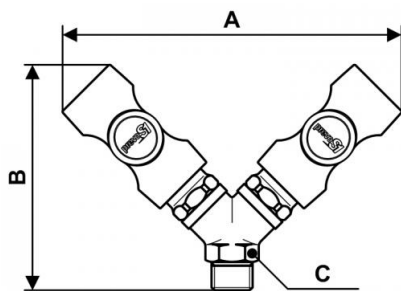

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 068151	134	88	17
ISI 068152	140	92	20
ISI 068153	150	104	25