


Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



<p><u>Rosca macho BSPT</u></p> <p>R 1/4</p>	<p><u>Tecnología</u></p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u></p> <p>833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u></p> <p>6 mm</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u></p> <p>Cuerpo compuesto</p>	<p><u>Ventaja</u></p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPT
ISI 068151	R 1/4
ISI 068152	R 3/8
ISI 068153	R 1/2

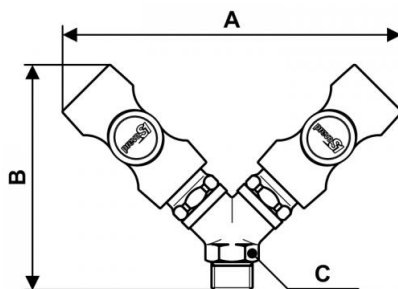

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 068151	134	88	17
ISI 068152	140	92	20
ISI 068153	150	104	25