

## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



### Rosca hembra BSPP

G 3/8

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia

Rosca hembra BSPP

**ISI 088102**


G 3/8

**ISI 088103**

G 1/2

**ISI 088104**

G 3/4

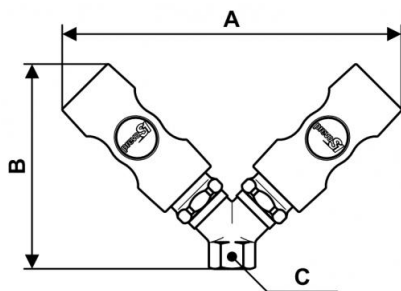

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088102</b>	160	98	20
<b>ISI 088103</b>	167	103	25
<b>ISI 088104</b>	180	124	25