

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca hembra BSPP

ISI 088102


G 3/8

ISI 088103

G 1/2

ISI 088104

G 3/4

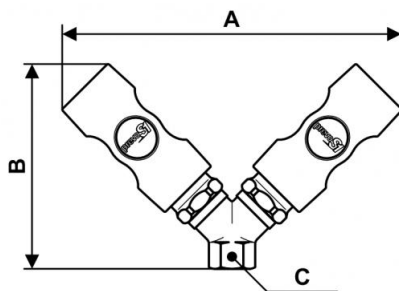

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 088102	160	98	20
ISI 088103	167	103	25
ISI 088104	180	124	25