

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



Rosca macho BSPT

R 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca macho BSPT

ISI 088152


R 3/8

ISI 088153

R 1/2

ISI 088154

R 3/4

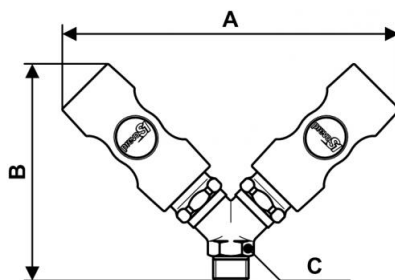

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 088152	160	103	20
ISI 088153	167	112	25
ISI 088154	180	145	32