

## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



### Rosca macho BSPT

R 3/8

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia

Rosca macho BSPT

**ISI 088152**


R 3/8

**ISI 088153**

R 1/2

**ISI 088154**

R 3/4

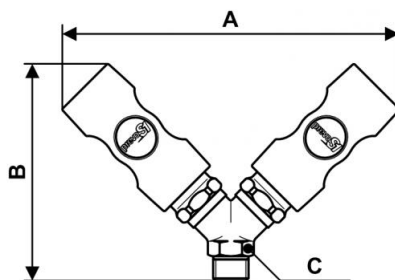

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088152</b>	160	103	20
<b>ISI 088153</b>	167	112	25
<b>ISI 088154</b>	180	145	32