

ALTO 1 - Filtro 25 - 5 y 0,01 µm



Rosca hembra BSPP

G 1/8

Caudal (l/min a 6 bar

$\Delta P : 0,3 \text{ bar}$)

800

Presión máx de uso

(bar)

12

Filtración (µm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica


Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)
TF 0	G 1/8	800	12	25

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)
TF 1	G 1/4	800	12	25
TF 105	G 1/4	800	12	5
TC 1	G 1/4	250	12	0,01

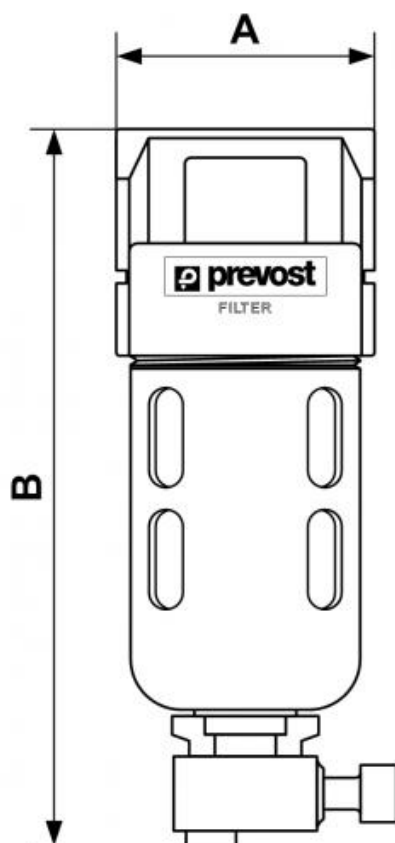

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TF 0	40	113
TF 1	40	113
TF 105	40	113
TC 1	40	113