

## ALTO 1 - Filtro regulador



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Caudal (l/min a 7 bar

**$\Delta P : 1 \text{ bar}$**

550

### Presión de uso (bar)

Entrada : 12 Salida : 0,5-10

### Filtración ( $\mu\text{m}$ )

25

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas  
policarbonato con  
protección metálica


### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar &#916;P : 1bar)	Presión de uso (bar)	Filtración ( $\mu\text{m}$ )
------------	----------------------	---	-------------------------	------------------------------

<b>TM 0</b>	G 1/8	550	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25
<b>TM 1</b>	G 1/4	550	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25
<b>TM 105</b>	G 1/4	550	Entrada : 10 Salida : 0,5-10	5

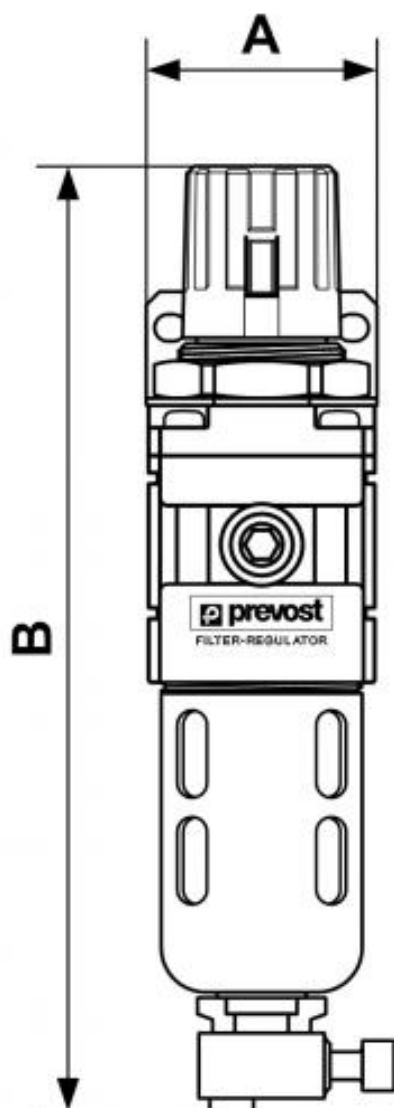

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TM 0	40	170
TM 1	40	170
TM 105	40	170