

## ALTO 1 - Regulador



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P$

1bar) = 600

### Presión de uso (bar)

Entrada : 15 Salida : 0,5-10

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas  
policarbonato con  
protección metálica


### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P$	Presión de uso (bar)	Caudal (l/min a 7 bar &#916;P : 1bar)
<b>TR 0</b>	G 1/8	1bar) = 600	Entrada : 15 Salida : 0,5-10	600

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Presión de uso (bar)	Caudal (l/min a 7 bar $\Delta P$ : 1bar)
<b>TR 1</b>	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,5-10	600
<b>TR B21</b>	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,2-2	600
<b>TR B41</b>	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,2-4	

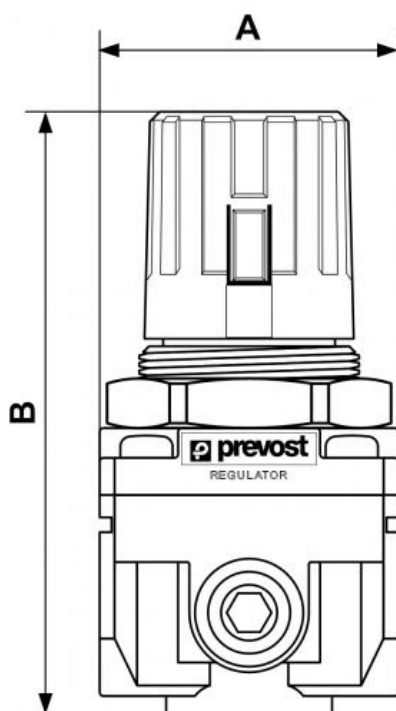

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81