

ALTO 1 - Regulador



Rosca hembra BSPP

G 1/8

Caudal (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 600

Presión de uso (bar)

Entrada : 15 Salida : 0,5-10

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica


Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP	Presión de uso (bar)	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
TR 0	G 1/8	1bar) = 600	Entrada : 15 Salida : 0,5-10	600

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP)	Presión de uso (bar)	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
TR 1	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,5-10	600
TR B21	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,2-2	600
TR B41	G 1/4		Entrada : 15 Salida : 0,2-4	

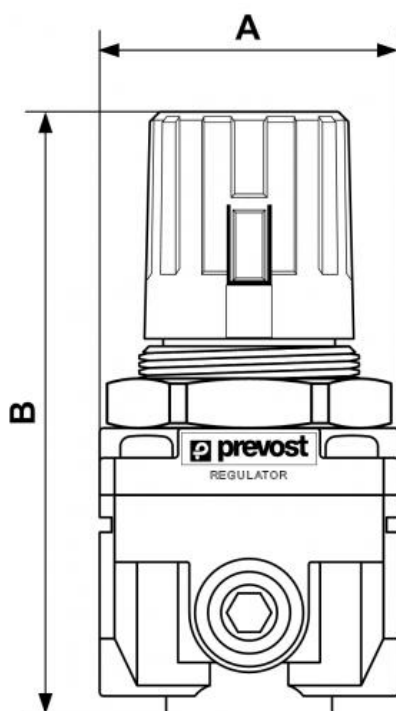

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81