

## Enchufe rosca macho cilíndrica con junta



### Rosca macho BSPP

G 1/4

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

800 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

6 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP
<b>ASI 061151</b>	G 1/4
<b>ASI 061152</b>	G 3/8
<b>ASI 061153</b>	G 1/2

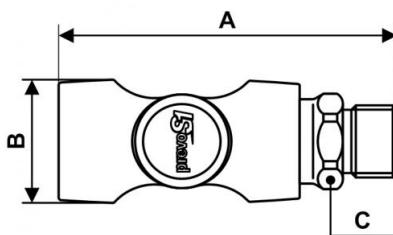

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ASI 061151</b>	76.3	30	20
<b>ASI 061152</b>	78.3	30	23
<b>ASI 061153</b>	82.3	30	26