


## Enchufe pasatabiques



<u>Rosca macho BSPP</u> G 1/4	<u>Ø de taladrado (mm)</u> 27	<u>Espesor del tabique (mm)</u> 11	<u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"
<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 800 l/min ( $\Delta P = 0,6$ bar)	<u>Paso</u> 6 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Material</u> Cuerpo compuesto	<u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático		

Descripción			
Referencia	Rosca macho BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
<b>ASI 062101</b>	G 1/4	27	11

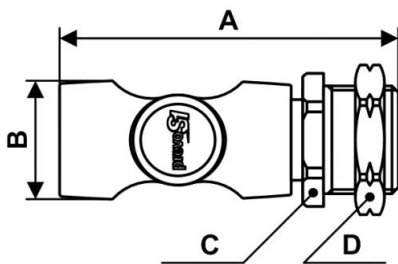

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>ASI 062101</b>	84	30	29	32