


## Filtración de base MFM - Umbral de filtración : 1 µm



<u>Rosca hembra (BSPP)</u> G 1/4	<u>Caudal (in m³/h a 7 bar)</u> 34	<u>Referencia del cartucho</u> MFMC 101	<u>Presión máx de uso</u> 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 a G3
<u>Temperatura</u> +1°C a +66°C	<u>Material</u> Cuerpo y cubetas aluminio	<u>Filtración</u> 1 µm	<u>Equipado con</u> Purga automática

Descripción			
Referencia	Rosca hembra (BSPP)	Caudal (in m³/h a 7 bar)	Referencia del cartucho
<b>MFM 101</b>	G 1/4	34	MFMC 101
<b>MFM 102</b>	G 3/8	59	MFMC 102

Referencia	Rosca hembra (BSPP)	Caudal (in m <sup>3</sup> /h a 7 bar)	Referencia del cartucho
<b>MFM 103</b>	G 1/2	85	MFMC 103
<b>MFM 104</b>	G 3/4	127	MFMC 104
<b>MFM 105</b>	G 3/4	175	MFMC 105
<b>MFM 106</b>	G 1	267	MFMC 106
<b>MFM 107</b>	G 1 1/2	437	MFMC 107
<b>MFM 108</b>	G 1 1/2	612	MFMC 108
<b>MFM 109</b>	G 2	681	MFMC 109
<b>MFM 110</b>	G 2 1/2	993	MFMC 110
<b>MFM 111</b>	G 2 1/2	1317	MFMC 111
<b>MFM 112</b>	G 2 1/2	1750	MFMC 112
<b>MFM 113</b>	G 3	2039	MFMC 113
<b>MFM 114</b>	G 3	2549	MFMC 114

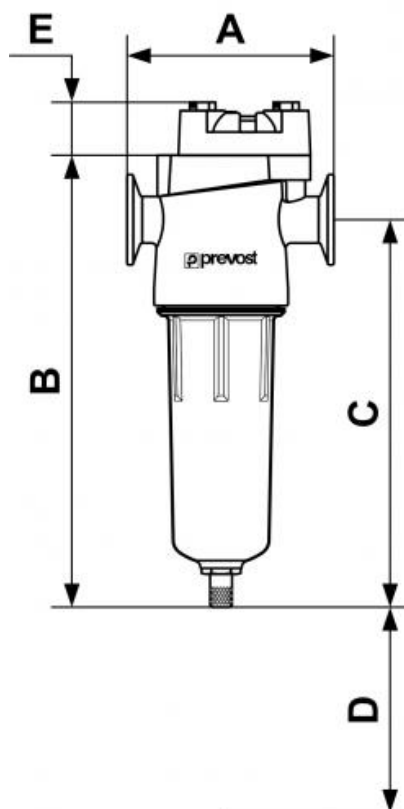

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MFM 101</b>	113.6	205.5	171.4	76	30
<b>MFM 102</b>	113.6	205.5	171.4	76	30
<b>MFM 103</b>	113.6	252	216.4	76	30
<b>MFM 104</b>	132	262.1	219.8	76	30
<b>MFM 105</b>	132	262.1	219.8	76	30
<b>MFM 106</b>	132	326.1	238.8	76	60
<b>MFM 107</b>	200	336.7	276.1	76	60
<b>MFM 108</b>	200	433.7	373.1	76	60
<b>MFM 109</b>	200	566	505.4	76	60

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MFM 110</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 111</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 112</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 113</b>	230.8	817.1	732.7	76	60
<b>MFM 114</b>	230.8	1085.1	1000.7	76	60