

Filtración carbón activado MFC



Rosca hembra (BSPP)

G 1/2

Caudal (in m³/h a 7 bar)

55

Presión máx de uso

20 bar

Temperatura

+5°C a +50°C

Material

Aluminio


Filtración

Filtración carbón activado

Descripción

Referencia	Rosca hembra (BSPP)	Caudal (in m ³ /h a 7 bar)
MFC 55	G 1/2	55

Referencia	Rosca hembra (BSPP)	Caudal (in m ³ /h a 7 bar)
MFC 70	G 1/2	70
MFC 100	G 1/2	100
MFC 305	G 3/4	150
MFC 225	G 1	225
MFC 300	G 1 1/2	300
MFC 400	G 1 1/2	400
MFC 308	G 2	500
MFC 309	G 2	800
MFC 1550	G 2 1/2	1550

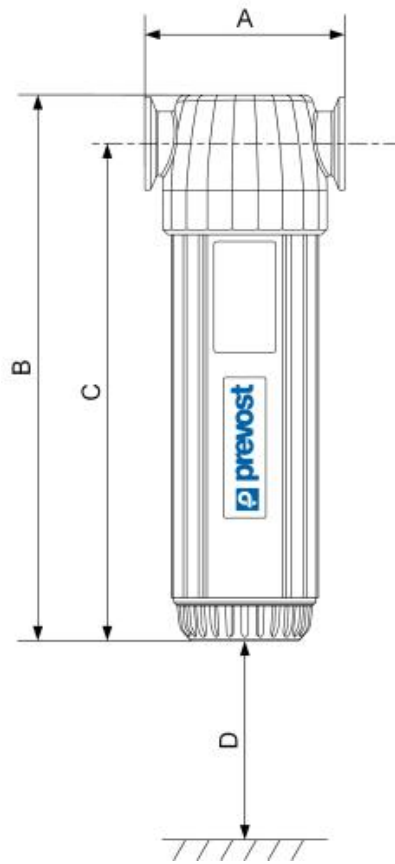

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
MFC 55	90	252	230	19
MFC 70	128	273	250	32
MFC 100	128	303	279	32
MFC 305	140	370	335	31
MFC 225	140	398	365	31
MFC 300	140	474	432	31
MFC 400	140	564	522	31
MFC 308	151	511	465	25

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
MFC 309	151	696	650	25
MFC 1550	240	707	660	25