


Conjunto de filtrado para pistolas de pintura



<p>Entrada rosca hembra</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/2</p>	<p>Salida 1 enchufe</p> <p>ESI 07</p>	<p>Caudal (in m³/h a 7 bar)</p> <p>85</p>	<p>Presión de uso</p> <p>2 a 12 bar</p>
<p>Temperatura</p> <p>+1°C a +66°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo y cubetas aluminio</p>	<p>Equipado con</p> <p>Enchufes rápidos de seguridad y conectores prevoS1</p>	

Descripción			
Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 1 enchufe	Caudal (in m ³ /h a 7 bar)
MBC 12IS	G 1/2	ISI 06	50
MBC 12ES	G 1/2	ESI 07	85
MBC 12CS	G 1/2	CSI 06	50

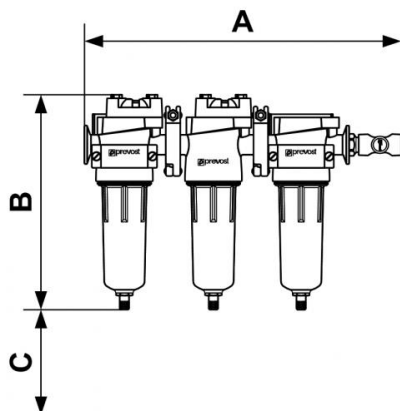

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
MBC 12IS	400	280	76
MBC 12ES	400	280	76
MBC 12CS	400	280	76