


## Enchufe rosca hembra cilíndrica



<p><b><u>Rosca hembra BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><b><u>Presión de uso</u></b> 2 a 12 bar</p>	<p><b><u>Caudal a 6 bar</u></b> 833 l/min (<math>\Delta P</math> : 0,6 bar)</p>
<p><b><u>Paso</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C</p>	<p><b><u>Material</u></b> Cuerpo compuesto</p>	<p><b><u>Ventaja</u></b> Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>CSI 061101</b>	G 1/4
<b>CSI 061102</b>	G 3/8
<b>CSI 061103</b>	G 1/2

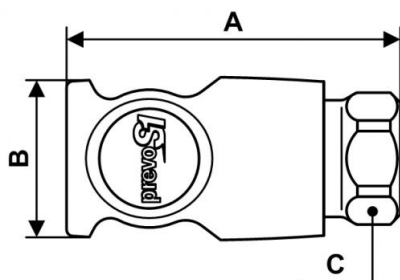

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 061101</b>	55	27	20
<b>CSI 061102</b>	60.5	27	20
<b>CSI 061103</b>	66.5	27	26