


Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



<p>Rosca macho BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Tecnología</p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p>Presión de uso</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Caudal a 6 bar</p> <p>833 l/min (ΔP : 0,6 bar)</p>
<p>Paso</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo compuesto</p>	<p>Ventaja</p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
CSI 061151	G 1/4
CSI 061152	G 3/8
CSI 061153	G 1/2

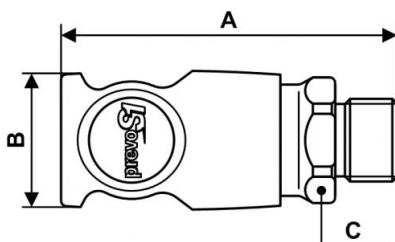

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
CSI 061151	63	27	20
CSI 061152	65	27	23
CSI 061153	69	27	26