


Enchufe rosca hembra cilíndrica



<p>Rosca hembra BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Tecnología</p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p>Presión de uso</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Caudal a 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Paso</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo compuesto</p>	<p>Ventaja</p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
CSI 081101	G 1/4
CSI 081102	G 3/8
CSI 081103	G 1/2

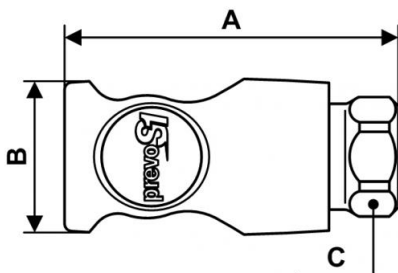

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
CSI 081101	67.5	32	23
CSI 081102	67.5	32	23
CSI 081103	75.5	32	26