


Enchufe pasatabiques



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/2	<u>Ø de taladrado (mm)</u> 27	<u>Espesor del tabique (mm)</u> 11	<u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"
<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	<u>Paso</u> 8 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Material</u> Cuerpo compuesto	<u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático		

Descripción			
Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
CSI 082103	G 1/2	27	11

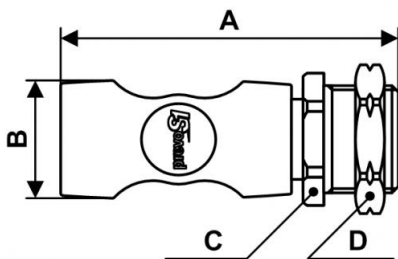

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 082103	82	32	29	32