

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca hembra BSPP

ASI 068101


G 1/4

ASI 068102

G 3/8

ASI 068103

G 1/2

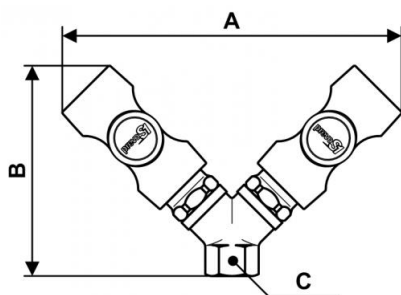

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ASI 068101	134	82	17
ASI 068102	140	87	20
ASI 068103	150	95	25