

## Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica



### Rosca hembra BSPP

G 1/4

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

833 l/min ( $\Delta P$  : 0,6 bar)

### Paso

6 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo compuesto

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia

Rosca hembra BSPP

**CSI 068101**


G 1/4

**CSI 068102**

G 3/8

**CSI 068103**

G 1/2

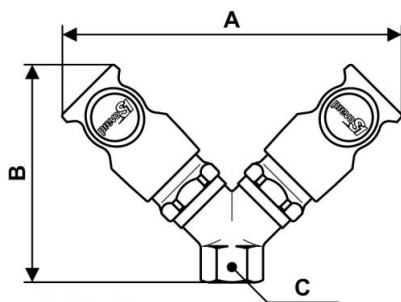

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 068101</b>	101	68	17
<b>CSI 068102</b>	116	74	20
<b>CSI 068103</b>	125	82	25