

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



Rosca macho BSPT

R 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min (ΔP : 0,6 bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
CSI 068151	R 1/4
CSI 068152	R 3/8
CSI 068153	R 1/2

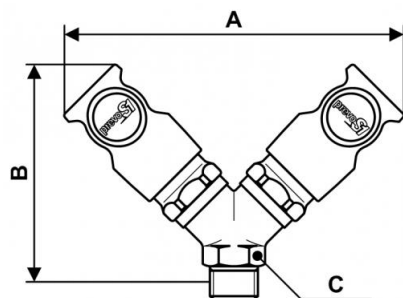

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
CSI 068151	110	75	17
CSI 068152	116	80	20
CSI 068153	125	88	25