


Enchufe rosca hembra cilíndrica - INOX



<p><u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar</p>	<p><u>Caudal a 6 bar</u> 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Paso</u> 7,4 mm</p>	<p><u>Temperatura</u> -15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u> Cuerpo compuesto Obturador acero inoxidable</p>	<p><u>Aplicaciones</u> Ambientes corrosivo</p>
<p><u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático</p>			

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
ESI 071101HE	G 1/4
ESI 071102HE	G 3/8

Referencia	Rosca hembra BSPP
ESI 071103HE	G 1/2

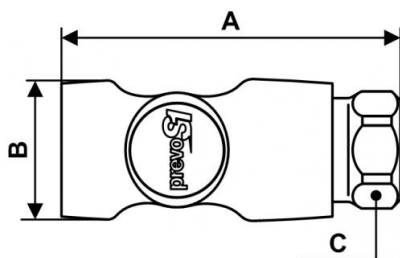

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 071101HE	73.3	32.2	23
ESI 071102HE	73.3	32.2	26
ESI 071103HE	80.3	32.2	26